
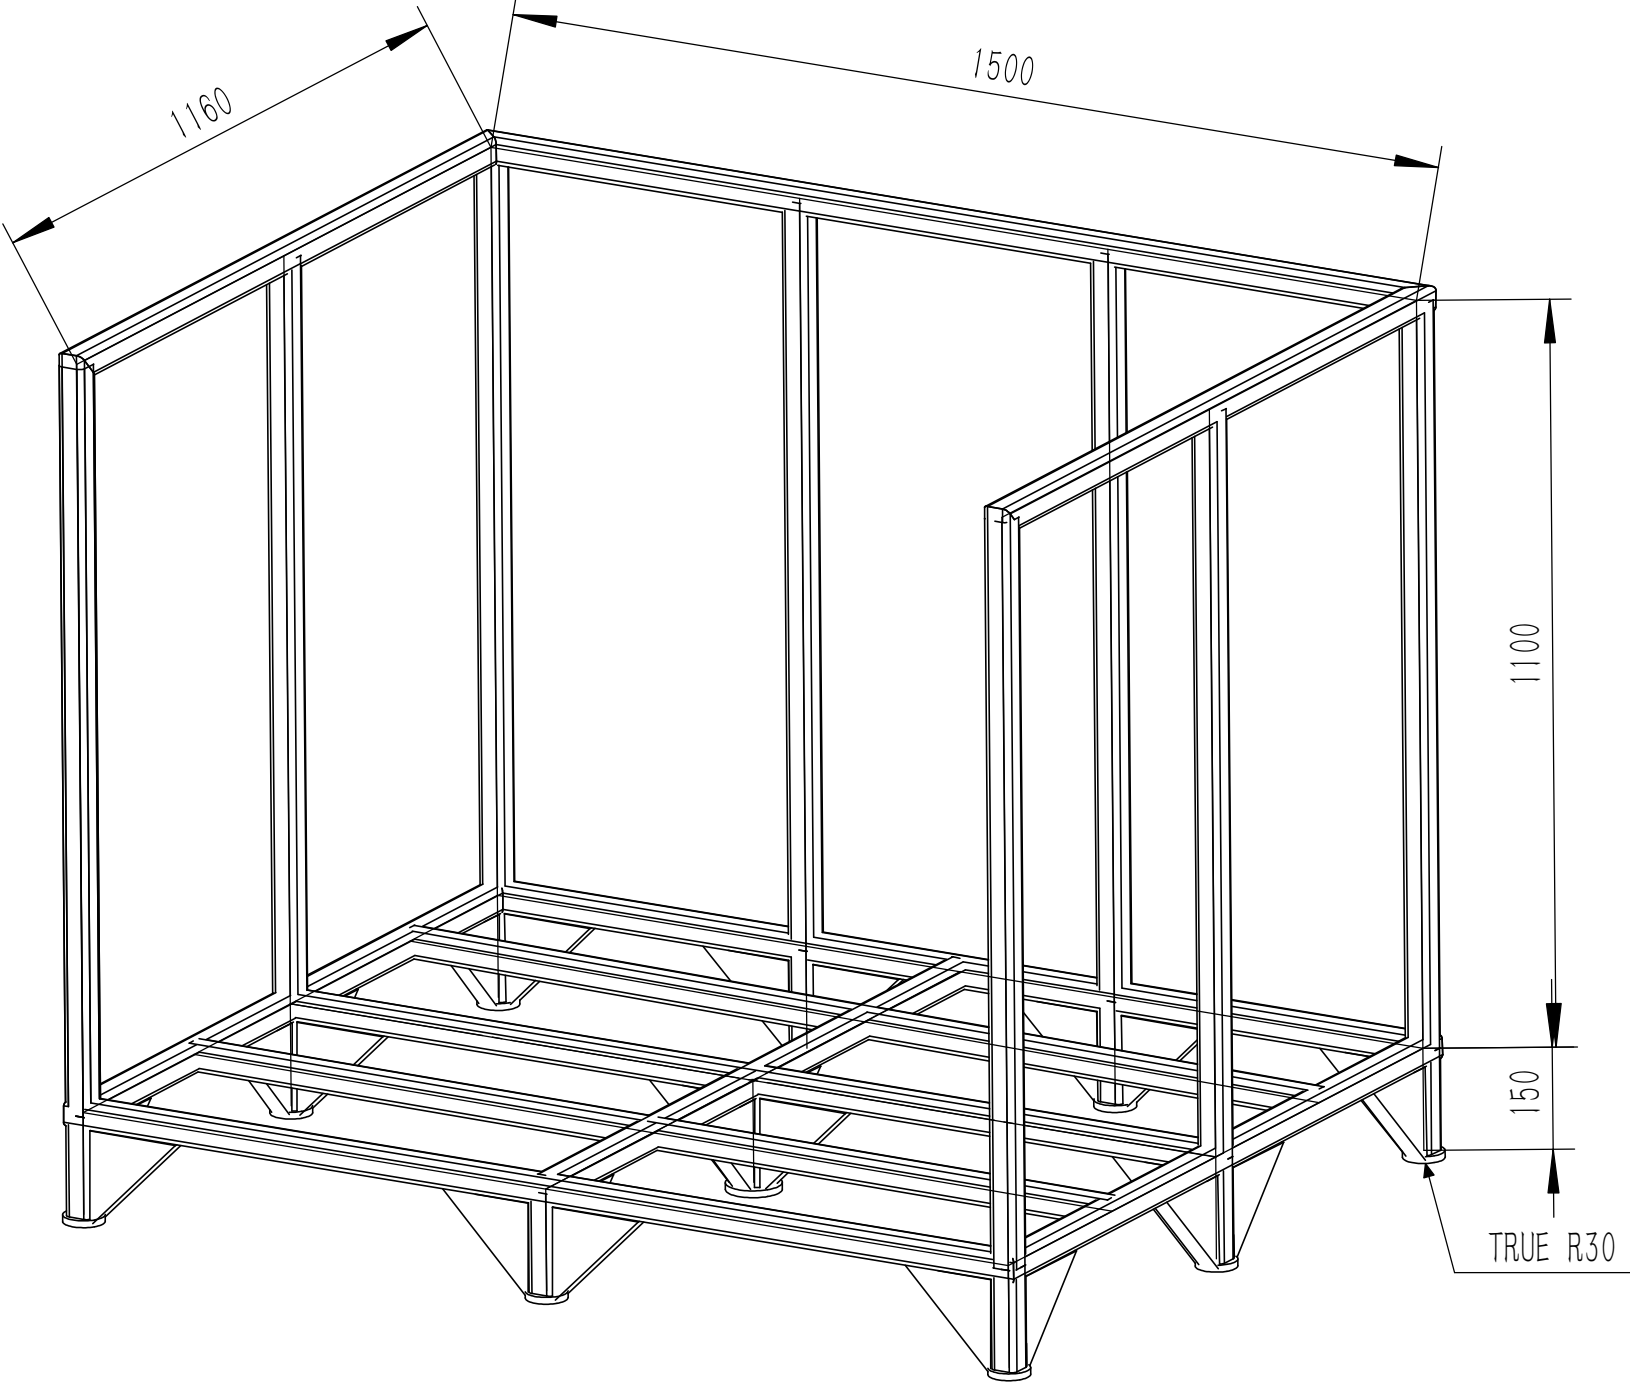


	1	2	3	4
A				
B				
C				
D	<p>技术要求</p> <p>1.材料采用40*40*4工业方管制作。</p> <p>2.连接处采用满焊，焊缝要求饱满。</p> <p>3.锐角倒钝，无毛刺。</p> <p>4.表面除锈处理，喷涂天蓝色防锈油器。</p> <p>5.料架底部焊垫脚，要求落地平稳，无晃动。</p>			
零件代号				
借(通)用件登记				
旧底图总号				
底图总号				
	标记	处数	分区	更改文件号
				签名
				年 月 日
签 字	设计	丰伟		标准化
	校核			工艺
日 期	主管设计			审核
				批准
	1	2		3
			共 张 第 张	版本
			替代	
			4	

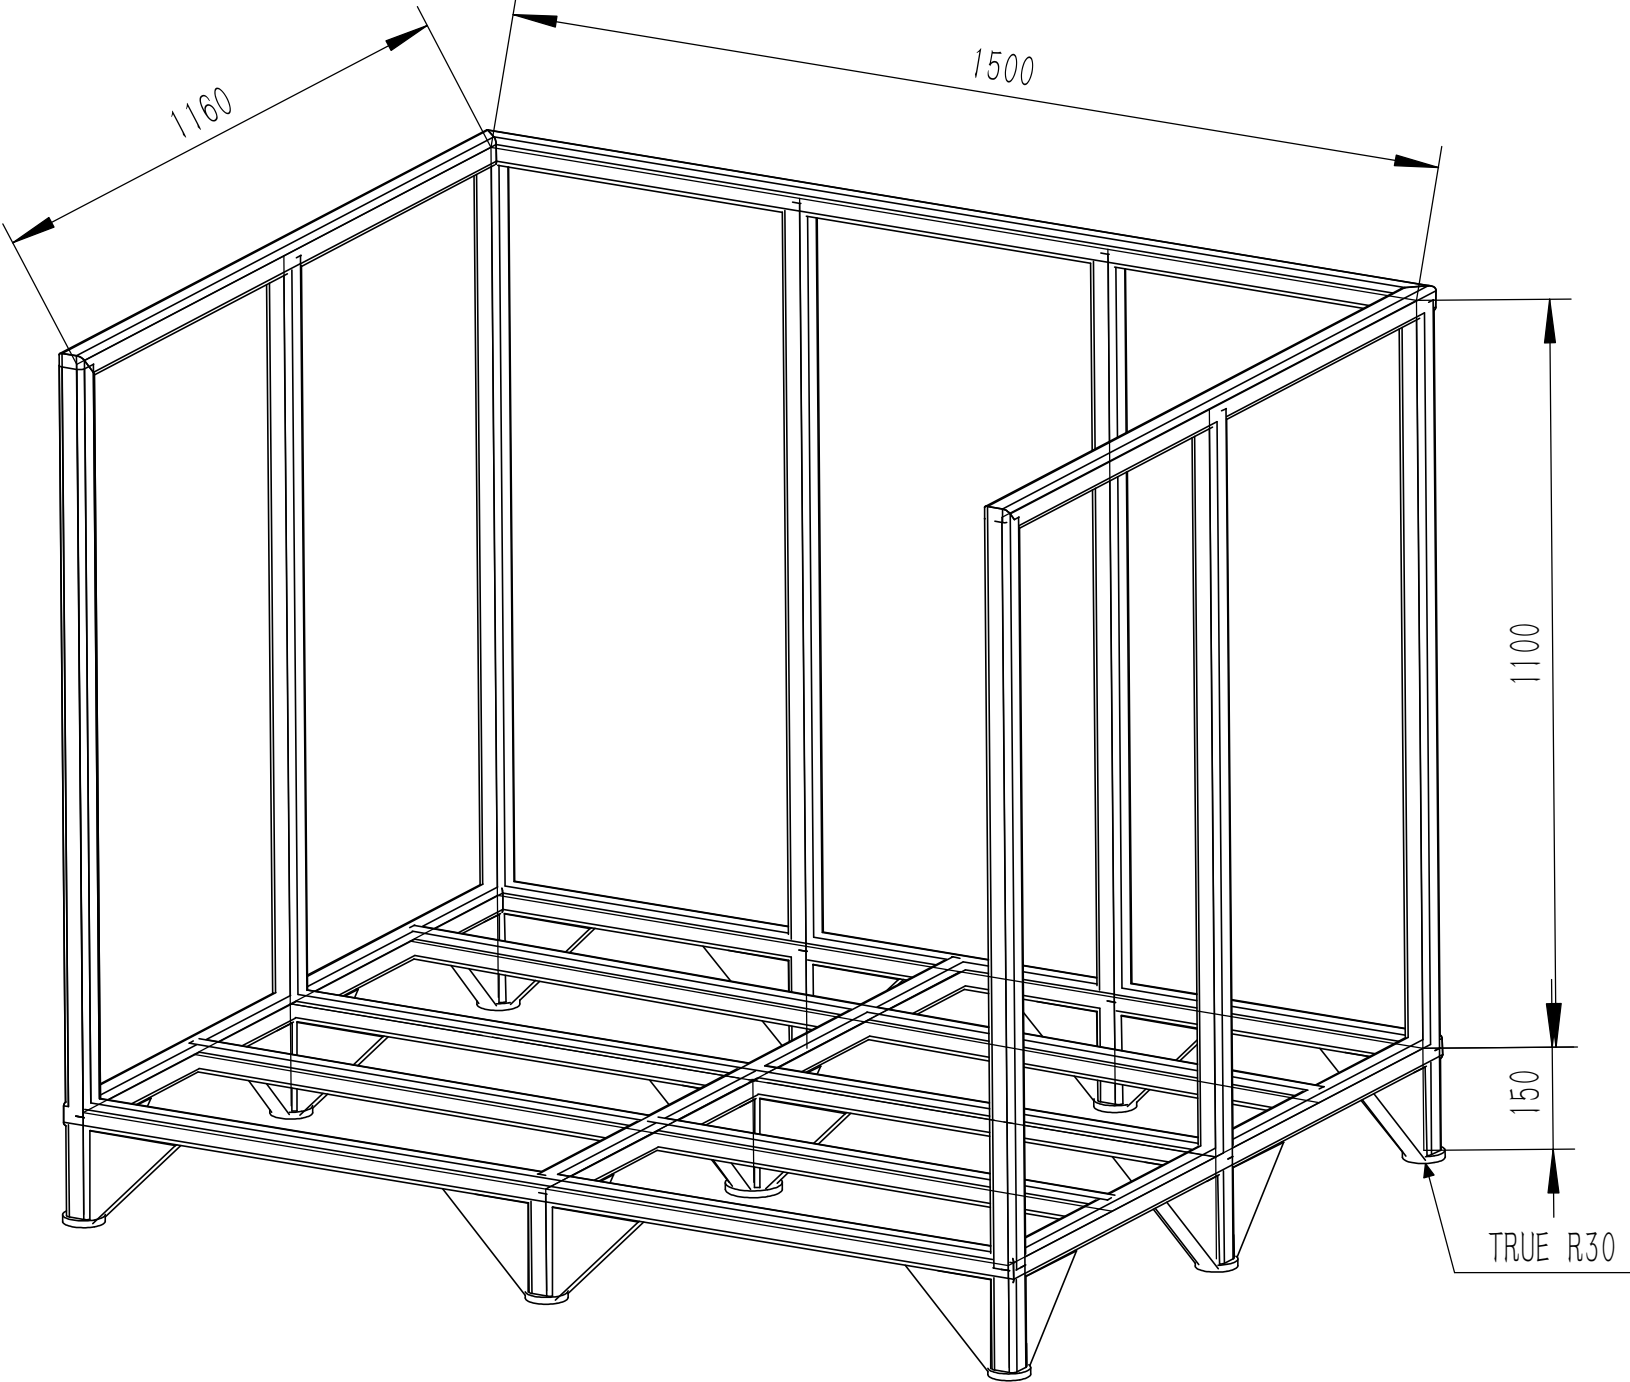

技术要求

- 1.材料采用40\*40\*4工业方管制作。
- 2.连接处采用满焊，焊缝要求饱满。
- 3.锐角倒钝，无毛刺。
- 4.表面除锈处理，喷涂天蓝色防锈油器。
- 5.料架底部焊垫脚，要求落地平稳，无晃动。

模具料架

KT-MJ-LJ-01

黄石东贝压缩机有限公司